



C UNO

Con una splendida visione verticale della fiamma, C UNO esprime il suo massimo fascino nelle ambientazioni in centro stanza. Installabile anche a parete.

COLOURS



Bianco Antico



piano



Bianco Antico

piano e decori



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

struttura

Monoblocco (555T A o 555T SL) e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluiker

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C


Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

Porta

Apertura a sinistra per monoblocco 555T A e maniglia con impugnatura in materiale silicio. A saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) per monoblocco 555T SL

DISEGNO TECNICO

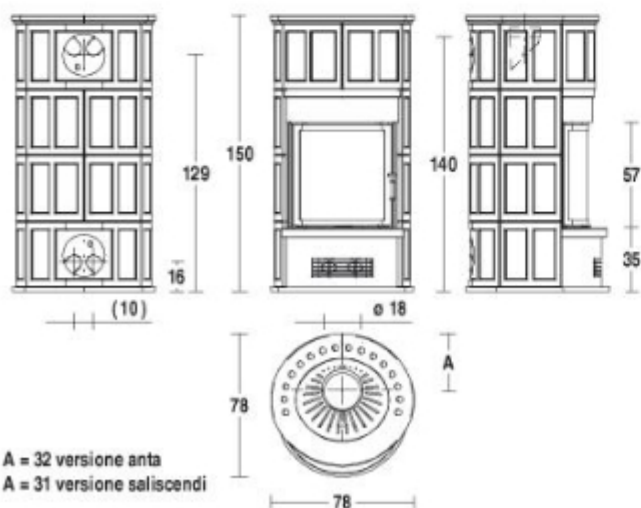

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ²	120 - 200
Rendimento termico	%	78,0
Potenza nominale	kW	7,0
Consumo nominale	Kg/h	2,3
Potenza massima	kW	10,0
Consumo massimo	Kg/h	3,5
Dimensioni LxPxH	cm	78 x 78 x 150
Rivestimento		maiolica
Frontale		maiolica
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		primaria regolabile secondaria predeterminata
Kit aria comburente		
Focolare		Aluiker
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	18 superiore o posteriore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio
Wellness-umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Bocchette frontali/orientabili		sì/sì
Kit convezione forzata		
Peso complessivo	Kg	305

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.